


Lamellenfassade

Mehr als nur Fassade ...

Datenblatt

Zeichnung / Foto

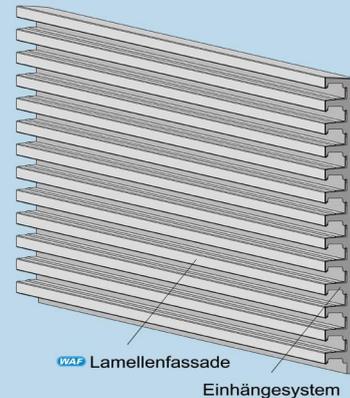

Ausgangsmaterial	<ul style="list-style-type: none"> Aluminium, Stahl
Abmessungen	<ul style="list-style-type: none"> Vorderkante 40 mm Bautiefe ohne Unterkonstruktion: x=65 mm, 100 mm (andere Bautiefen auf Anfrage) Hinterkante 38 mm Materialstärke 0,8 mm, 1 mm Länge bis 4000 mm (Überlängen auf Anfrage)
Oberfläche	<ul style="list-style-type: none"> Alu Natur Coil-coating Einbrennlackierung 25 µm Polyester oder PVDF (alle Farben matt) Rückseite Schutzlack glatt/gelocht Sichtfläche mit Schutzfolie kaschiert (optional)
Standardfarben	<ul style="list-style-type: none"> silbermetallic (ca. RAL 9006) weiß (ca. RAL 9010) anthrazitgrau (ca. RAL 7016)
Sonderfarben	<ul style="list-style-type: none"> geringe Mengen pulverbeschichtet lt. RAL-Karte, jeder Farbton möglich ab 4500 lfm jed. Farbton auch bandbeschichtet lieferbar
Verlegeart	<ul style="list-style-type: none"> in Unterkonstruktionsleiste eingeklipst / eingehängt
Unterkonstruktion	<ul style="list-style-type: none"> WAF-Systemleiste mit verstellbaren Wandwinkelstützen
Abschlüsse	<ul style="list-style-type: none"> alle benötigten Kanteile bis 4000 mm Länge und bis zu 4 mm Blechstärke wie z.B. Tropfleisten, Sohlbänke, Fensterleibungen und Sturzverkleidungen (auch perforiert), Innen- bzw. Außeneckprofile, Schattenfugenprofile, Attikaabdeckungen jeglicher Art, Lochgitter usw. werden objektbezogen maßgefertigt und geliefert
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> Unterkonstruktionsprofile, Stoßbleche, Wandwinkelstützen Unterlagen zur thermischen Trennung sowie sämtliches erforderliche Montagematerial auf Wunsch können die Lamellen im Eckbereich auf Gehrung geschnitten werden (0° - 50°/ Schnitt)