
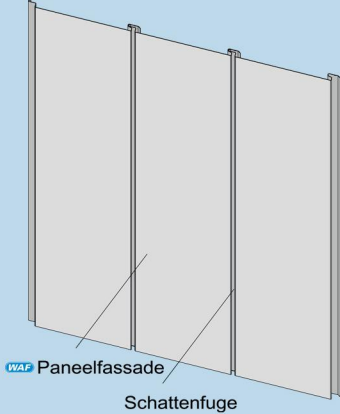


Metallpaneel

Mehr als nur Fassade ...
mit und ohne Schattenfuge

Datenblatt

Zeichnung / Foto	 
Ausgangsmaterial	<ul style="list-style-type: none"> • Aluminium, Stahl
Abmessungen	<ul style="list-style-type: none"> • Deckbreite x=160 mm bis 300 mm • Materialstärke 0,8 mm, 1 mm • Bauhöhe 20 mm • Länge bis 6000 mm (Überlängen auf Anfrage)
Oberfläche	<ul style="list-style-type: none"> • glatt (mit oder ohne 15 mm breiter Schattenfuge) • Microlinierung (mit oder ohne 15 mm breiter Schattenfuge) • Coil-coating Einbrennlackierung 25 µm, Polyester oder PVDF (alle Farben matt) • Rückseite Schutzlack, Sichtfläche mit Schutzfolie kaschiert (optional)
Standardfarben	<ul style="list-style-type: none"> • silbermetallic (ca. RAL 9006) • weiß (ca. RAL 9010) • anthrazitgrau (ca. RAL 7016)
Sonderfarben	<ul style="list-style-type: none"> • geringe Mengen pulverbeschichtet • ab 1200 m² jeder Farbton auch bandbeschichtet lieferbar
Verlegeart	<ul style="list-style-type: none"> • Nut- und Federsystem, vertikal, horizontal oder schräg, geschraubt oder genietet verdeckte Befestigung (Langlochausstanzungen über gesamte Länge), Aushängesicherung alle 600 mm
Unterkonstruktion	<ul style="list-style-type: none"> • imprägnierte Holzunterkonstruktion oder Ausführung mit Alu- bzw. Stahlprofilen und Wandwinkelstützen zum Ausgleich der Bautoleranzen • für einfache Wandverkleidungen auch ohne Unterkonstruktion
Vorteile	<ul style="list-style-type: none"> • für Altbausanierungen als auch für Neubauten geeignet • Wärmedämmstärke durch var. Unterkonstruktion frei wählbar • fast alle RAL-Farben realisierbar, abwaschbar, kein Streichen • lange Lebensdauer, nahezu wartungsfrei • einfache Verarbeitung, geringes Gewicht (s=1 mm ca. 4,0 kg/m² s=0,8 mm ca. 3,25 kg/m²)